


# FICHE TECHNIQUE

## TA-C45 164/2X55 W0 - code 04515

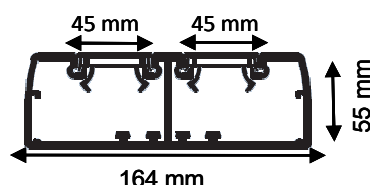

**Goulotte d'installations clipsage direct 45.** Idéale pour toutes les applications du tertiaire. La seule goulotte du marché permettant une combinaison des appareillages 45x45 clipsage direct avec tous les autres standards d'appareillages.

Livrée socle + couvercle. Entièrement filmée.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Matière première :** - PVC  
**Couleur :** - Blanc RAL 9010  
**Longueur :** - Standard 2 m  
**Profondeur :** - 55 mm pour plus de capacité, passage des câbles possible à l'arrière des appareillages 45.  
**Socle :** - Perforé ; trous ronds et oblongs pour faciliter la fixation  
 - Symétrique : aucun sens de montage  
 - Guides de fond pour le montage de la cloison SEP-C 55  
**Couvercle :** - Deux couvercles, compartiments indépendants  
**Forme :** - Rectangulaire permettant tout type de cheminement  
**Composants :** - Gamme complète de composants de cheminement et d'installation  
**JCA45N : pour un parfait respect de la norme (IP4X) installation de chaque coté des prises ou blocs de prises.**

### COMPOSANTS

	Cloison de séparation	Angle int. variable 70° à 120°	Angle ext. variable 70° à 120°	Angle plat	Angle plat avec fond	Embout	Té de dérivation TA-C	Té de dérivation TA-C	Té de dérivation TA-G	Joint de couvercle 45/110
<b>Codes</b>	<b>04523</b>	<b>04542</b>	<b>04543</b>	<b>04544</b>	<b>04546</b>	<b>04545</b>	<b>04560</b>	<b>04559</b>	<b>04567</b>	<b>04561</b>

### OUTILS DE FIXATION

	Joint de socle	Joint de sol souple	Joint de sol réhausseur	Couvercle Suppl.	Jonction couvercle appareillage	Support appareillage entraxe 60	Support Prise CE	Support Modulaire 2 modules	Colle	Pistolet à colle
<b>Codes</b>	<b>04562</b>	<b>04525</b>	<b>01913</b>	<b>04528</b>	<b>04569</b>	<b>04564</b>	<b>04565</b>	<b>04566</b>	<b>02550</b>	<b>02500</b>

### CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

	U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
Compts	RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
	Ø 12,5	Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
A	11	61	90	61	47
B	11	61	90	61	47

### COMPATIBILITE APPAREILLAGES

	LEGRAND	ARNOULD	SCHNEIDER	HAGER	3M	BALS	GEWISS
45X45	Mosaic™	Espace Liberté™	Alvais Quadra™	Systo™	Volution™	-	-
Entraxe 60 <sup>(1)</sup>	Céliane™ Mosaic™	Espace™ Initia™	Altira™ Alvais™ Acyon™	Systo™ Kallysta™	-	-	-
CEE <sup>(2)</sup>	P17™	-	-	-	-	X	X

Autres 45x45 : INFRA+, ITT, NEXANS ...etc

(1) montage avec CSA-60

(2) montage CSA-CE jusqu'à 32A

### DEGRES DE PROTECTION

<b>Longueur</b>	<b>Système</b>	<b>Norme de référence</b>
IP 40	IP 40	NF 60 529
IK 09	IK 08	NF EN 50 102

### NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1  
 Conforme NF C 15-100 et NF C 14-100  
 Certifié nouvelle norme EN 50085-2-1  
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil  
 Marquage produits : CE