


Goulotte PVC de distribution, mono compartiment, idéale pour le cheminement des câbles d'une seule nature ou le cheminement des fluides

Descriptif technique :

- Livree complète : - un socle et un couvercle
 Longueur : - standard 2 ml
 Forme : - rectangulaire
 Couleur : - blanche RAL 9010
 Socle : - perforé pour faciliter la fixation, symétrique aucun sens de montage, - mono compartiment, n'offre pas la possibilité d'être cloisonné
 Couvercle : - filmé comportant des liserets de finition
 Composants : - gamme complète de composants système et supports à clipsages directs d'appareillages 45x45 (voir tableau ci-dessous)

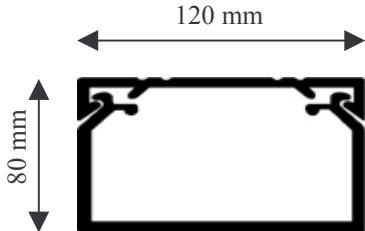

COMPOSANTS :

	Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	T de dérivation avec réduction	Joint de couvercle	Boîte de dérivation
DESIGNATIONS :	TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	SDN
CODES :	07715	01734	01718	01750	00878	01766	00888	01771
	Couvercle supplémentaire	Embout passage de mur	Support 45x45 2 modules	Support 45x45 4 modules	Joint de sol réhausseur	Colle	Pistolet à colle	
DESIGNATIONS :	COV-N	RQM	PDA-45N	PDA-M4	DST	DUCTACOL	BC	
CODES :	01797	01777	00515	00520	01913	02550	02500	

CAPACITE THEORIQUE MAXIMALE EN CABLES

U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
		non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
RO2V 3G2,5 Ø 12,5	4 PAIRES 6/10 Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
39	27	280	192	151

COMPATIBILITE APPAREILLAGES

LEGRAND	ARNOULD	ALOMBARD	3M
45X45	Mosaïc*	Espace liberté*	Alvaïs quadra*
	Volution*		

* marque déposée par les fabricants
 Autres 45x45 : INFRA+, ITT, NEXANS ..etc

NORMES :

Classification CSTB : PVC classé M1
 Produits certifiés à la norme NFC 68-102 par le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

Degrés de protection		
Longueurs	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	NF 60 529
IK 08	IK 07	NF EN 50 102