


Goulotte PVC de distribution, mono compartiment, idéale pour le cheminement des câbles d'une seule nature ou le cheminement des fluides

Descriptif technique :

- Livree complète : - un socle et un couvercle
 Longueur : - standard 2 ml
 Forme : - rectangulaire
 Couleur : - blanche RAL 9010
 Socle : - perforé pour faciliter la fixation, symétrique aucun sens de montage, - mono compartiment, n'offre pas la possibilité d'être cloisonné
 Couvercle : - filmé comportant des liserets de finition
 Composants : - gamme complète de composants système et supports à clipsages directs d'appareillages 45x45 (voir tableau ci-dessous)

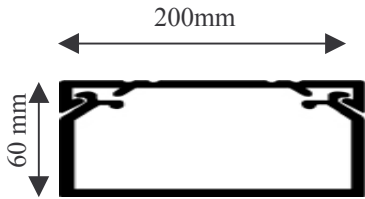

COMPOSANTS :

Agrafe de retenue de câbles TR-E 07717	Angle intérieur variable 70° à 120° NIAV 01732	Angle extérieur variable 70° à 120° NEAV 01716	Angle plat NPAN 01748	Embout LAN 00881	T de dérivation avec réduction NTAN 01764	Joint de couvercle GAN 00890	Boîte de dérivation SDN 01779
Couvercle supplémentaire COV-N 01799	Embout passage de mur RQM 01779	Support 45x45 8 modules PDA-M8 00545	Joint de sol réhausseur DST 01913	Colle DUCTACOL 02550	Pistolet à colle BC 02500		

CAPACITE THEORIQUE MAXIMALE EN CABLES

U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
		non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
RO2V 3G2,5 Ø 12,5	4 PAIRES 6/10 Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
50	23	366	249	188

COMPATIBILITE APPAREILLAGES

LEGRAND	ARNOULD	ALOMBARD	3M
45X45	Mosaïc*	Espace liberté*	Alvaïs quadra*
			Volution*

* marque déposée par les fabricants
 Autres 45x45 : INFRA+, ITT, NEXANS ..etc

NORMES :

Classification CSTB : PVC classé M1
 Produits certifiés à la norme NFC 68-102 par le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

Degrés de protection		
Longueurs	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	NF 60 529
IK 08	IK 07	NF EN 50 102