




Goulotte PVC de distribution, mono compartiment, idéale pour le cheminement des câbles d'une seule nature ou le cheminement des fluides

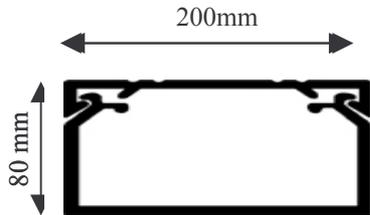

Descriptif technique :

- Livree complète : - un socle et un couvercle
 Longueur : - standard 2 ml
 Forme : - rectangulaire
 Couleur : - blanche RAL 9010
 Socle : - perforé pour faciliter la fixation, symétrique aucun sens de montage, - mono compartiment, n'offre pas la possibilité d'être cloisonné
 Couvercle : - filmé comportant des liserets de finition
 Composants : - gamme complète de composants système et supports à clipsages directs d'appareillages 45x45 (voir tableau ci-dessous)

COMPOSANTS :

	 Agrafe de retenue de câbles	 Angle intérieur variable 70° à 120°	 Angle extérieur variable 70° à 120°	 Angle plat	 Embout	 T de dérivation avec réduction	 Joint de couvercle	 Boîte de dérivation
DESIGNATIONS :	TR-E	NIIV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	SDN
CODES :	07717	01736	01720	01752	00882	01768	00890	01771
	 Couvercle supplémentaire	 Embout passage de mur	 Support 45x45 8 modules	 Joint de sol réhausseur	 Colle	 Pistolet à colle		
DESIGNATIONS :	COV-N	RQM	PDA-M8	DST	DUCTACOL	BC		
CODES :	01799	01779	00545	01913	02550	02500		

CAPACITE THEORIQUE MAXIMALE EN CABLES

U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
		non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
RO2V 3G2,5 Ø 12,5	4 PAIRES 6/10 Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
73	31	516	344	272

COMPATIBILITE APPAREILLAGES

LEGRAND	ARNOULD	ALOMBARD	3M
45X45	Mosaïc*	Espace liberté*	Alvaïs quadra*
			Volution*

* marque déposée par les fabricants
 Autres 45x45 : INFRA+, ITT, NEXANS ..etc

NORMES :

Classification CSTB : PVC classé M1
 Produits certifiés à la norme NFC 68-102 par le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

Degrés de protection		
Longueurs	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	NF 60 529
IK 08	IK 07	NF EN 50 102