


Goulotte PVC de distribution, mono compartiment, idéale pour le cheminement des câbles d'une seule nature ou le cheminement des fluides

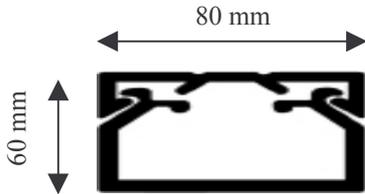

Descriptif technique :

- Livree complète : - un socle et un couvercle
 Longueur : - standard 2 ml
 Forme : - rectangulaire
 Couleur : - blanche RAL 9010
 Socle : - perforé pour faciliter la fixation, symétrique aucun sens de montage, - mono compartiment, n'offre pas la possibilité d'être cloisonné
 Couvercle : - filmé comportant des liserets de finition
 Composants : - gamme complète de composants système (voir tableau ci-dessous)

COMPOSANTS :

Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	T de dérivation avec réduction	Joint de couvercle	Boîte de dérivation
DESIGNATIONS : TR-E	DESIGNATIONS : NIAV	DESIGNATIONS : NEAV	DESIGNATIONS : NPAN	DESIGNATIONS : LAN	DESIGNATIONS : NTAN	DESIGNATIONS : GAN	DESIGNATIONS : SDN
CODES : 07713	CODES : 01728	CODES : 01712	CODES : 01744	CODES : 00872	CODES : 01760	CODES : 00886	CODES : 01770
Couvercle supplémentaire	Embout passage de mur	Support 45x45 2 modules	Sortie murale Multi-fonctions	Flexible	Joint de sol réhausseur	Colle	Pistolet à colle
DESIGNATIONS : COV-N	DESIGNATIONS : RQM	DESIGNATIONS : PDA-45N	DESIGNATIONS : CMFC	DESIGNATIONS : GFC	DESIGNATIONS : DST	DESIGNATIONS : DUCTACOL	DESIGNATIONS : BC
CODES : 01795	CODES : 01775	CODES : 00513	CODES : 01954	CODES : 01957	CODES : 01953	CODES : 02550	CODES : 02500

CAPACITE THEORIQUE MAXIMALE EN CABLES



U1000		TELEPHONE	INFORMATIQUE		
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D	
∅ 12,5	∅ 6	∅ 5	∅ 5,9	∅ 6,8	
20	15	130	95	71	

COMPATIBILITE APPAREILLAGES

LEGRAND	ARNOULD	ALOMBARD	3M	
45X45	Mosaïc*	Espace liberté*	Alvaïs quadra*	Volution*

* marque déposée par les fabricants
 Autres 45x45 : INFRA+, ITT, NEXANS ..etc

NORMES :

Classification CSTB : PVC classé M1
 Produits certifiés à la norme NFC 68-102 par le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

Degrés de protection		
Longueurs	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	NF 60 529
IK 08	IK 07	NF EN 50 102