




Goulottes de distribution et d'installation cloisonnables, idéales pour la distribution des courants forts et faibles et la réalisation d'installations simples grâce aux supports d'appareillages 45 de la série PDA

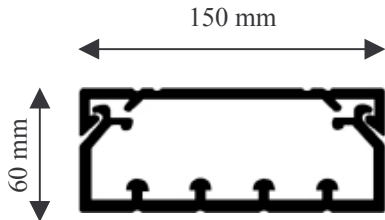

Descriptif technique :


- Livree complète : - un socle et un couvercle
- Longueur : - standard 2 ml
- Forme : - rectangulaire
- Couleur : - blanche RAL 9010
- Socle : - perforé pour faciliter la fixation, symétrique aucun sens de montage,
- Compartment (s) : - montage possible de 4 cloisons pour réaliser 5 compartiments au maximum
- Couvercle : - filmé comportant des liserés de finition
- Composants : - gamme complète de composants système et supports à clipsages directs d'appareillages 45x45 (voir tableau ci-dessous)

COMPOSANTS :

	 Cloison de séparation SEP-G 60 CODES : 02415	 Agrafe de retenue de câbles TR-E CODES : 07716	 Angle intérieur variable 70° à 120° NIAV CODES : 01731	 Angle extérieur variable 70° à 120° NEAV CODES : 01715	 Angle plat NPAN CODES : 01747	 Embout LAN CODES : 00879	 T de dérivation avec réduction NTAN CODES : 01763	 Joint de couvercle GAN CODES : 00889
	 Boîte de dérivation SDN CODES : 01771	 Couvercle supplémentaire COV-N CODES : 01798	 Embout passage de mur RQM CODES : 01778	 Support 45x45 2 modules PDA-45N CODES : 00518	 Support 45x45 8 modules PDA-M8 CODES : 00521	 Joint de sol réhausseur DST CODES : 01913	 Colle DUCTACOL CODES : 02550	 Pistolet à colle BC CODES : 02500

Goulotte utilisée en distribution

Cpts	CAPACITE THEORIQUE MAXIMALE EN CABLES				
	U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
	RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
A	15	76	111	77	58
B	12	61	87	61	44
C	8	41	61	45	30



COMPATIBILITE APPAREILLAGES

* marque déposée par les fabricants

LEGRAND	ARNOULD	ALOMBARD	3M
45X45	Mosaic*	Espace liberté*	Alvais quadra*
			Volution*

Autres 45x45 : INFRA+, ITT, NEXANS ..etc

NORMES :

Classification CSTB : PVC classé M1
 Produits certifiés à la norme NFC 68-102 par le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

Degrés de protection		
Longueurs	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	NF 60 529
IK 08	IK 07	NF EN 50 102