


# TA-E 120x40 G Code : 01827



Goulotte PVC de distribution, mono-compartment, idéale pour le cheminement des câbles d'une seule nature ou le cheminement des fluides

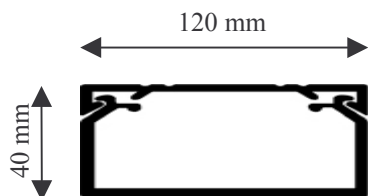

### Descriptif technique :

- Livree complète : - un socle et un couvercle  
 Longueur : - standard 2 ml  
 Forme : - rectangulaire  
 Couleur : - grise RAL 7030  
 Socle : - perforé pour faciliter la fixation, symétrique aucun sens de montage,  
 - mono-compartment, n'offre pas la possibilité d'être cloisonné  
 Couvercle : - filmé comportant des liserets de finition  
 Composants : - gamme complète de composants système (voir tableau ci-dessous)

### COMPOSANTS :

Agrafe de retenue de câbles	Joint de couvercle	Boîte de dérivation	Couvercle supplémentaire	Colle	Pistolet à colle
TR-E	GAN	SDN	COV-N	DUCTACOL	BC
CODES : 07715	02279	02285	02409	02550	02500

### DESIGNATIONS :

CODES :

07715

02279

02285

02409

02550

02500

### CAPACITE THEORIQUE MAXIMALE EN CABLES

U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
∅ 12,5	∅ 6	∅ 5	∅ 5,9	∅ 6,8
15	12	112	81	60



### NORMES :

Classification CSTB : PVC classé M1  
 Produits certifiés à la norme NFC 68-102 par le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)  
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil  
 Marquage produits : CE

Degrés de protection		
Longueurs	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	NF 60 529
IK 08	IK 07	NF EN 50 102